


Isolationstüllen für Flachsteckhülsen / IT

Isolierstoffe:

Weich PVC -25°C bis +75°C Farben: transparent, schwarz, gelb und rot

Insulation sleeve for female push on terminals

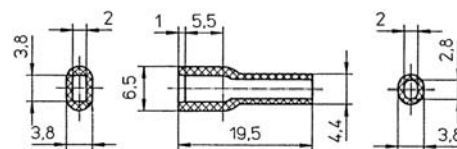

	Artikel-Nr. Weich PVC	Artikel-Nr. PE	Artikel-Nr. PA 6.6	Artikel-Nr. PP	Abmessung mm		1.000 Stck.~kg	VE / Stück	
					Steck- breite	Kabel ø			
	38001	-	-	-	2,8	2,8	0,92	500	100
	38002	-	-	-	2,8	2,8	0,92	500	100
	38003	-	-	-	2,8	2,8	0,92	500	100
	38004	-	-	-	2,8	2,8	0,92	500	100


Isolationstüllen für Flachsteckhülsen / IT

Isolierstoffe:

PE -50°C bis +85°C Farbe: natur

PA 6.6 -40°C bis +110°C Farbe: natur

Insulation sleeve for female push on terminals




	Artikel-Nr. Weich PVC	Artikel-Nr. PE	Artikel-Nr. PA 6.6	Artikel-Nr. PP	Abmessung mm		1.000 Stck.~kg	VE / Stück	
					Steck- breite	Kabel ø			
	-	98002	98001	-	2,8	2	0,16	500	100

Isolationstüllen für Flachsteckhülsen / IT

Isolierstoffe:

Weich PVC -25°C bis +75°C Farben: transparent, schwarz, gelb und rot

Insulation sleeve for female push on terminals

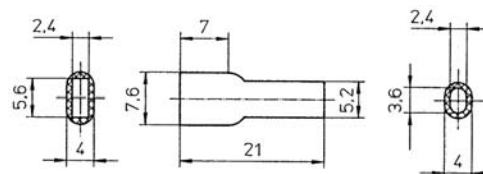


	Artikel-Nr. Weich PVC	Artikel-Nr. PE	Artikel-Nr. PA 6.6	Artikel-Nr. PP	Abmessung mm		1.000 Stck.~kg	VE / Stück	
					Steck- breite	Kabel ø			
	38011	-	-	-	4,8	3,6	0,33	500	100
	38021	-	-	-	4,8	3,6	0,33	500	100
	38022	-	-	-	4,8	3,6	0,33	500	100
	38023	-	-	-	4,8	3,6	0,33	500	100

Isolationstüllen für Flachsteckhülsen / IT

Isolierstoffe:

Weich PVC -25°C bis +75°C Farben: transparent, schwarz, gelb und rot

Insulation sleeve for female push on terminals

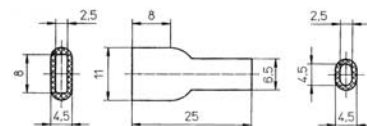


	Artikel-Nr. Weich PVC	Artikel-Nr. PE	Artikel-Nr. PA 6.6	Artikel-Nr. PP	Abmessung mm		1.000 Stck.~kg	VE / Stück	
					Steck- breite	Kabel ø			
	38013	-	-	-	6,3	4,5	0,57	500	100
	38014	-	-	-					
	38015	-	-	-					
	38016	-	-	-					

Isolationstüllen für Flachsteckhülsen / IT

Isolierstoffe:

Weich PVC -25°C bis +75°C Farben: transparent und schwarz

Insulation sleeve for female push on terminals

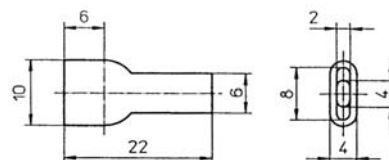


	Artikel-Nr. Weich PVC	Artikel-Nr. PE	Artikel-Nr. PA 6.6	Artikel-Nr. PP	Abmessung mm		1.000 Stck.~kg	VE / Stück	
					Steck- breite	Kabel ø			
	38017	-	-	-	6,3	4,0	0,48	500	100
	38018	-	-	-					

Isolationstüllen für Flachsteckhülsen / IT

Isolierstoffe:

Weich PVC -25°C bis +75°C Farben: transparent und schwarz

Insulation sleeve for female push on terminals




	Artikel-Nr. Weich PVC	Artikel-Nr. PE	Artikel-Nr. PA 6.6	Artikel-Nr. PP	Abmessung mm		1.000 Stck.~kg	VE / Stück	
					Steck- breite	Kabel ø			
	38019	-	-	-	6,3	5,0	0,96	500	100
	38020	-	-	-					

Isolationstüllen für Flachsteckhülsen / IT

Isolierstoffe:

Weich PVC -25°C bis +75°C Farben: transparent und schwarz

Insulation sleeve for female push on terminals



	Artikel-Nr. Weich PVC	Artikel-Nr. PE	Artikel-Nr. PA 6.6	Artikel-Nr. PP	Abmessung mm		1.000 Stck.~kg	VE / Stück	
					Steck- breite	Kabel ø			
	98011	-	-	-	6,3	5,0	1,0	500	100
	98012	-	-	-					


Isolationstüllen für Flachsteckhülsen / IT

Isolierstoffe:

PE -50°C bis +85°C Farbe: natur

PA6.6 -40°C bis +110°C Farbe: natur

Insulation sleeve for female push on terminals

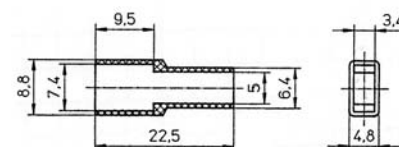

	Artikel-Nr. Weich PVC	Artikel-Nr. PE	Artikel-Nr. PA 6.6	Artikel-Nr. PP	Abmessung mm		1.000 Stck.~kg	VE / Stück	
					Steck- breite	Kabel ø			
	-	98014	98013	-	6,3	5,0	0,32	500	100


Isolationstüllen für Flachsteckhülsen / IT

Montage nach Vercrimpung

Isolierstoff:

PP -40°C bis +120°C Farben: transparent, schwarz, gelb und rot

Insulation sleeve for female push on terminals, fitting after crimping



	Artikel-Nr. Weich PVC	Artikel-Nr. PE	Artikel-Nr. PA 6.6	Artikel-Nr. PP	Abmessung mm		1.000 Stck.~kg	VE / Stück	
					Steck- breite	Kabel ø			
	-	-	-	98020	2,8	2,00	0,37	500	100
	-	-	-	98021	4,8	2,50	0,37	500	100
	-	-	-	98015	6,3	3,25	0,37	500	100
	-	-	-	98016	6,3	3,25	0,37	500	100
	-	-	-	98017	6,3	3,25	0,37	500	100
	-	-	-	98018	6,3	3,25	0,37	500	100


Isolationstüllen / IT

für Flachsteckhülsen mit seitlichem Leiteranschluß ohne Steg z.B. Artikel-Nr. 45039

Isolierstoffe:

Weich PVC -25°C bis +75°C Farben: transparent und schwarz

Insulation sleeve for female push on terminals flag type



	Artikel-Nr. Weich PVC	Artikel-Nr. PE	Artikel-Nr. PA 6.6	Artikel-Nr. PP	Abmessung mm		1.000 Stck.~kg	VE / Stück	
					Steck- breite	Kabel ø			
	65100	-	-	-	6,3	3,6	0,47	500	100
	65101	-	-	-					

Isolationstüllen / IT

für Flachsteckhülsen mit seitlichem Leiteranschluß ohne Steg z.B. Artikel-Nr. 45505 u. 45431

Montage nach Vercrimpung


Isolierstoffe:

PE -50°C bis +55°C Farbe: natur

PA 6.6 -40°C bis +110°C Farbe: natur

PP -40°C bis +120°C Farbe: schwarz

Insulation sleeve for female push on terminals flag type, fitting after crimping



	Artikel-Nr. Weich PVC	Artikel-Nr. PE	Artikel-Nr. PA 6.6	Artikel-Nr. PP	Abmessung mm		1.000 Stck.~kg	VE / Stück	
					Steck- breite	Kabel ø			
	-	65103	65104	-	6,3	3,2	0,43	500	100
	-	-	-	65105					

Isolationstüllen / IT

für Flachsteckhülsen mit seitlichem Leiteranschluß ohne Steg z.B. Artikel-Nr. 45039

Montage nach Vercrimpung


Isolierstoffe:

PE -50°C bis +55°C Farbe: natur

PA 6.6 -40°C bis +110°C Farbe: natur

PP -40°C bis +120°C Farbe: schwarz

Insulation sleeve for female push on terminals flag type, fitting after crimping



	Artikel-Nr. Weich PVC	Artikel-Nr. PE	Artikel-Nr. PA 6.6	Artikel-Nr. PP	Abmessung mm		1.000 Stck.~kg	VE / Stück	
					Steck- breite	Kabel ø			
	-	66102	66103	-	6,3	3,2	0,38	500	100
	-	-	-	66104					